

LINE S





Wichtigstes Ziel

Die Bedürfnisse der Landwirte zu erkennen und ihnen Maschinen anzubieten, die ihnen die tägliche Arbeit erleichtern, ist das wichtigste Ziel von DCM.

UMWELTSCHUTZ

Aus Umweltgesichtspunkten wird es immer schwieriger, die nationalen Vorschriften mit herkömmlichen Düngerstreuern (z. B. Einscheibenmaschinen) einzuhalten, da sie eine begrenzte Steuerung des Düngereinsatzes erlauben.

Eine perfekte Ausbringung von Dünger bedeutet, eine ideale Verteilung mit einer korrekten Nährstoffversorgung der Pflanzen zu erreichen, ohne unnötige Überlappungen und Überdosierungen.

Die Düngerstreuer der Serie S (mit dem LIMIT-C-KIT Randsystem oder Doppelförderwerk optional) erfüllen die derzeit gültigen Umweltvorschriften EN 13739-1.

BESSER DÜNGEN, UM MEHR ZU PRODUZIEREN!

Die richtige Düngung der Pflanze ist entscheidend, um eine effektive pflanzliche Reaktion zu gewährleisten.

Andererseits können falsche Behandlungen die Ernte gefährden, sowohl in Bezug auf die Menge als auch auf die Qualität.
(TAB. A)






Streuungstabellen

DCM arbeitet seit Jahren eng mit den weltweit führenden Düngemittelhändlern zusammen, um schnellstmöglich die besten Einstellwerte zu erreichen.

Zur Berechnung des Variationskoeffizienten (VK) sind STREUUNGSTESTS sehr wichtig, die sowohl an anerkannten universitären Testzentren als auch von DCM durchgeführt werden.

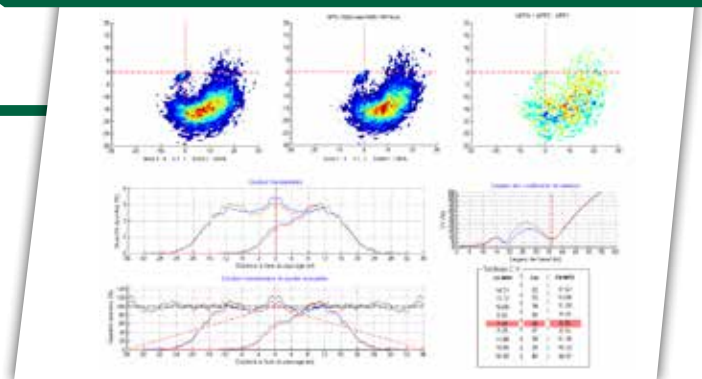

Die Verteilung kann folgendermaßen aussehen:

- ✓ **OPTIMAL** VK niedriger als 10%
- ✓ **GUT** VK niedriger als 15%
- ✓ **SCHLECHT** VK niedriger als 25%
- ✓ **NICHT AKZEPTABEL** VK über 25%

Bis 25% sind mit dem bloßen Auge keine Unterschiede sichtbar, aber sie spiegeln sich stark in den Ernteerträgen wider. Die laufend aktualisierten Tabellen stehen auf der DCM APP für IOS und ANDROID zur Verfügung.

BEISPIEL (am WEIZEN):

In diesem Beispiel (Tabelle A) kann man erkennen, dass bei 50% VK Verluste von bis zu 10 Doppelzentner/ha oder 12-13% der Produktion auftreten können.

TAB. A

Variationskoeffizient (VK) in %	Ertrag Doppelzentner/ha	Produktionsverluste Doppelzentner/ha
0	83,7	-
10	83,3	- 0,4
20	82,0	- 1,7
30	79,9	- 3,8
50	73,2	- 10,5




LINE SW5

EXCLUSIV BEI DCM! WELTWEIT EINZIGARTIG!

Der ISOBUS-Zentrifugalstreuer komplett mit WÄGEZELLEN und VARIABLELER RATE für OBST- UND WEINGÄRTEN!

Die Modelle der Line SW5 sind für den einfacheren Einsatz in Obst- und Weingärten ohne das Risiko von Kulturschäden konzipiert. Das einzige Modell weltweit auf dem Markt, das mit einem einzigen Bildschirm die VARIABLELE RATE (mit regulierter Dosis) in der Zwischenreihe, auf der Spur (z. B. zur Aussaat von Gründung oder Klee) und auf dem ganzen Feld steuern kann. Die Breite des Trichters von 1,10 m bietet eine Basiskapazität von 600 l, kann aber mit den entsprechenden Erweiterungen bis zu 1000 l erreichen.

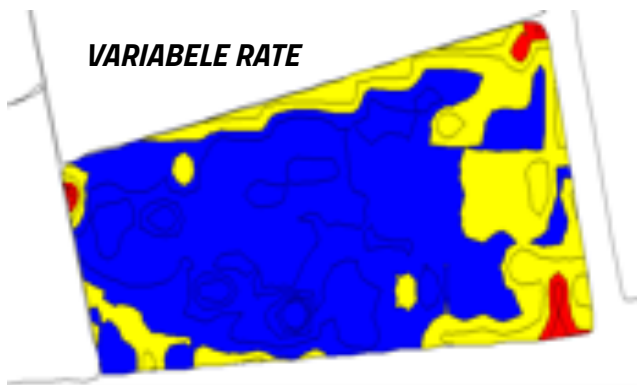

WELCHEN VORTEIL BIETET DIESE TECHNOLOGIE?

- Einsparung von Dünger (bis zu 30% im Vergleich zum Einsatz eines herkömmlichen Doppelscheibenstreuers)
- Optimale Anwendung: richtige Menge am richtigen Ort
- Erhöhte Nachhaltigkeit unter Berücksichtigung der Pflanzenanforderungen
- Einsparung von Arbeitszeit (Beispiel: wenn ein Teil des Weingartens eine maximale Produktion aufweist, ist es nicht notwendig, ihn zu düngen)
- Geringe Fehlerquote

ISOBUS, WÄGEZELLEN und VARIABLELE RATE


Die 4 Wägezellen berechnen dank der automatischen Filterung auch während der Bewegung mit höchster Präzision und Zuverlässigkeit die unterschiedlichen Düngereigenschaften. Durch Einfügen der Rezepturkarten (direkt auf dem ISOBUS-Bildschirm) ist es möglich, die Düngerdosis gemäß dem tatsächlichen Bedarf der Pflanzen zu gestalten (VARIABLELE RATE). Der Durchflussfaktor wird automatisch aus den kontinuierlichen Messungen der WÄGEZELLE berechnet. Durch den Neigungsmesser (standardmäßig) ist es möglich, problemlos auch in hügeligem Gelände zu arbeiten.





EXKLUSIVES STREUEN AUF ZWEI REIHEN

Der bilaterale Förderer (OPTIONAL), der komplett aus Edelstahl hergestellt ist, sorgt dafür, dass alle Nährstoffe an die Wurzeln der Pflanzen gelangen und spart so Dünger (einstellbar von 1,5 bis 5 m).

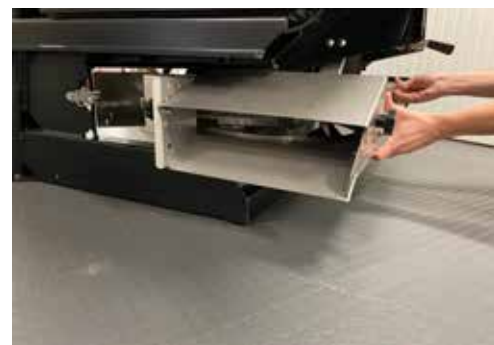

OHNE WERKZEUG ABNEHMBARER FÖRDERER

Das einfache und schnelle Abnehmen des bilateralen Förderers ist sehr praktisch, um eine gründliche Reinigung durchzuführen oder um von einem lokalisierten auf ein Vollfeld umzuschalten (Vollfeldverteilung von 10 bis 18 m ohne Wechsel des Schaufeltyps).

SET SPEZIAL-RÜHRWERK FÜR DAS SAATGUT

Mit dem neuen RÜHRWERK-SET ist es möglich, in der Mitte der Reihe zu säen und den Nass-/Pulverdünger zu verteilen. Der RECHTE oder LINKE Schüttler kann zum einseitigen Streuen ohne Werkzeug deaktiviert werden (EDELSTAHL-Bolzen). Dieser Vorgang ist sehr praktisch, besonders wenn die Verteilung am Feldrand mit nur einer Scheibe beginnt. Wenn der Schüttler nicht deaktiviert wird, würde das Produkt in dem Teil, in dem der Auslass geschlossen bleibt, zerstoßen werden, und einen Klumpen auf der Öffnung bilden.





LINE S18

DER UNIVERSAL-STREUER

Der ISOBUS-Zentrifugalstreuer komplett mit WÄGEZELLEN und VARIABLELER RATE für OBST-/WEINGÄRTEN und für das OFFENE FELDE!


Die Modelle der Line S18 sind für den Einsatz in Obst- und Weingärten und auf offenem Feld ohne das Risiko von Kulturschäden konzipiert. Die Trichterbreite von 1,41 m macht diesen professionellen Streuer kompakt und universell einsetzbar. Die Kapazität des Basistrichters beträgt 800 l, kann aber mit den entsprechenden Erweiterungen bis zu 1600 l erreichen.



ISOBUS, WÄGEZELLEN und VARIABLE RATE

Die 4 Wägezellen berechnen dank der automatischen Filterung auch während der Bewegung mit höchster Präzision und Zuverlässigkeit die unterschiedlichen Düngereigenschaften. Durch Einfügen der Rezepturkarten (direkt auf dem ISOBUS-Bildschirm) ist es möglich, die Düngerdosis gemäß dem tatsächlichen Bedarf der Pflanzen zu gestalten (VARIABLE RATE). Der Durchflussfaktor wird automatisch aus den kontinuierlichen Messungen der WÄGEZELLE berechnet. Durch den Neigungsmesser (standardmäßig) ist es möglich, problemlos auch in hügeligem Gelände zu arbeiten.



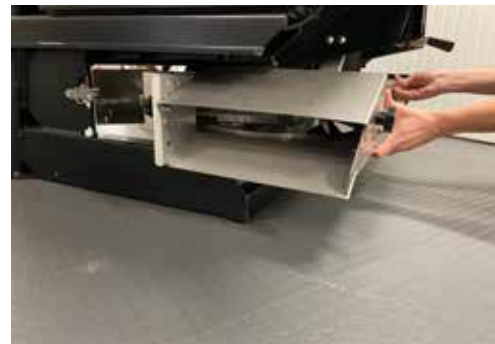

EXKLUSIVES STREUEN AUF ZWEI REIHEN

Der bilaterale Förderer (OPTIONAL), der komplett aus Edelstahl hergestellt ist, sorgt dafür, dass alle Nährstoffe an die Wurzeln der Pflanzen gelangen und spart so Dünger (einstellbar von 1,5 bis 5 m).



OHNE WERKZEUG ABNEHMBARER FÖRDERER

Das einfache und schnelle Abnehmen des bilateralen Förderers ist sehr praktisch, um eine gründliche Reinigung durchzuführen oder um von einem lokalisierten auf ein Vollfeld umzuschalten (Vollfeldverteilung von 10 bis 18 m ohne Wechsel des Schaufeltyps).



SET SPEZIAL-RÜHRWERK FÜR DAS SAATGUT

Mit dem neuen RÜHRWERK-SET ist es möglich, in der Mitte der Reihe zu säen und den Nass-/Pulverdünger zu verteilen. Der RECHTE oder LINKE Schüttler kann zum einseitigen Streuen ohne Werkzeug deaktiviert werden (EDELSTAHL-Bolzen). Dieser Vorgang ist sehr praktisch, besonders wenn die Verteilung am Feldrand mit nur einer Scheibe beginnt. Wenn der Schüttler nicht deaktiviert wird, würde das Produkt in dem Teil, in dem der Auslass geschlossen bleibt, zerstoßen werden, und einen Klumpen auf der Öffnung bilden.

ST-SCHAUFEL (VON 10 BIS 24 M ARBEITSBREITE)

Die ST-Schaufeln (optional bei diesem Modell) können in Länge und Ausrichtung je nach Art des Düngers, des Saatguts und des Schneckenschutzes für eine Verteilung von 10 bis 24 m präzise eingestellt werden.




LINE S24

GRÖßERE KAPAZITÄT und ARBEITSBREITE

Der ISOBUS-Zentrifugalstreuer komplett mit WÄGEZELLEN für das OFFENE FELD!

Die Modelle der Line S24 sind für den Einsatz auf offenem Feld konzipiert, wobei die Streubreite von 10 bis 24 m (Tramline) variieren kann. Die Kapazität des Basistrichters beträgt 900 l, kann aber mit den entsprechenden Erweiterungen bis zu 2000 l erreichen.

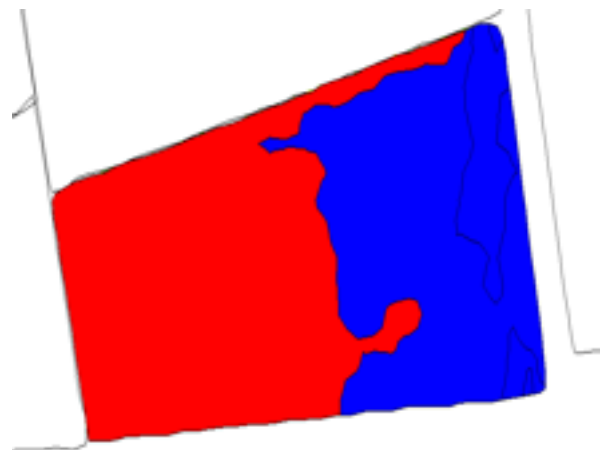

ISOBUS, WÄGEZELLEN und VARIABLE RATE

Die 4 Wägezellen berechnen dank der automatischen Filterung auch während der Bewegung mit höchster Präzision und Zuverlässigkeit die unterschiedlichen Düngereigenschaften. Durch Einfügen der Rezepturkarten (direkt auf dem ISOBUS-Bildschirm) ist es möglich, die Düngerdosis gemäß dem tatsächlichen Bedarf der Pflanzen zu gestalten (VARIABLE RATE). Der Durchflussfaktor wird automatisch aus den kontinuierlichen Messungen der WÄGEZELLE berechnet. Durch den Neigungsmesser (standardmäßig) ist es möglich, problemlos auch in hügeligem Gelände zu arbeiten.



EXKLUSIVES STREUEN AUF ZWEI REIHEN

Der bilaterale Förderer (OPTIONAL), der komplett aus Edelstahl hergestellt ist, sorgt dafür, dass alle Nährstoffe an die Wurzeln der Pflanzen gelangen und spart so Dünger (einstellbar von 1,5 bis 5 m).



SET SPEZIAL-RÜHRWERK FÜR DAS SAATGUT

Mit dem neuen RÜHRWERK-SET ist es möglich, in der Mitte der Reihe zu säen und den Nass-/Pulverdünger zu verteilen. Der RECHTE oder LINKE Schüttler kann zum einseitigen Streuen ohne Werkzeug deaktiviert werden (EDELSTAHL-Bolzen). Dieser Vorgang ist sehr praktisch, besonders wenn die Verteilung am Feldrand mit nur einer Scheibe beginnt. Wenn der Schüttler nicht deaktiviert wird, würde das Produkt in dem Teil, in dem der Auslass geschlossen bleibt, zerstoßen werden, und einen Klumpen auf der Öffnung bilden.

OHNE WERKZEUG ABNEHMBARER FÖRDERER

Das einfache und schnelle Abnehmen des bilateralen Förderers ist sehr praktisch, um eine gründliche Reinigung durchzuführen oder um von einem lokalisierten auf ein Vollfeld umzuschalten (Vollfeldverteilung von 10 bis 18 m ohne Wechsel des Schaufeltyps).



ST-SCHAUFEL (VON 10 BIS 24 M ARBEITSBREITE)

Die ST-Schaufeln (optional bei diesem Modell) können in Länge und Ausrichtung je nach Art des Düngers, des Saatguts und des Schneckenschutzes für eine Verteilung von 10 bis 24 m präzise eingestellt werden.



Bei allen Modellen

Lackierung und Komponenten aus EDELSTAHL

Das hochmoderne Lackierverfahren kombiniert mit Kunststoffen, die UV-Schutz besitzen, gewährleistet die Einhaltung strengster Normen und schützt die Maschine vor Korrosion.

Die im Salzsprühnebel durchgeführten TESTS (über 1000 Stunden), die keine Anzeichen von Blasenbildung oder Ablösung der Lackierung nach dem Einreißen zeigen, gewährleisten ein hervorragendes Lackierergebnis.



ANTI CORROSION
powder technology





ALLE mit dem Dünger in Berührung kommenden Komponenten (Trichterboden, Schutzgitter, Öffnungs- und Schließschieber, Streuscheiben, Streuschaufeln, Schutzabdeckungen, Bolzen und Schüttler) sind aus EDELSTAHL gefertigt.





Wartung und Reinigung

Alle Rahmen unserer Modelle sind so konzipiert, dass es keine Produktansammlungen gibt und sind daher für eine sorgfältige Reinigung und einfache Wartung vollständig zugänglich.

Von 10 bis 18 m (bei den Modellen SW5 und S18) und von 10 bis 24 m (beim Modell S24) mit nur einer Scheibe

Die einfache und schnelle Verlängerung und Ausrichtung der Streuschaufeln ermöglicht eine schnelle Anpassung an unterschiedliche Produkte und Arbeitsbreiten. Mit den serienmäßigen Streutellern ist es möglich, von 10 bis 18 m (bei den Modellen SW5 und S18) und von 10 bis 24 m (beim Modell S24) zu arbeiten, ohne den Scheiben- oder Schaufeltyp zu wechseln. Die 4 Arbeitsabschnitte gewährleisten eine optimale, präzise und einzigartige Querverteilung.

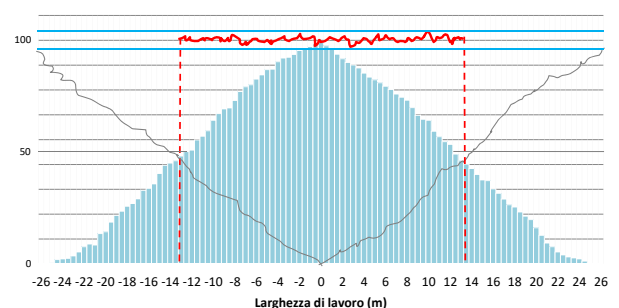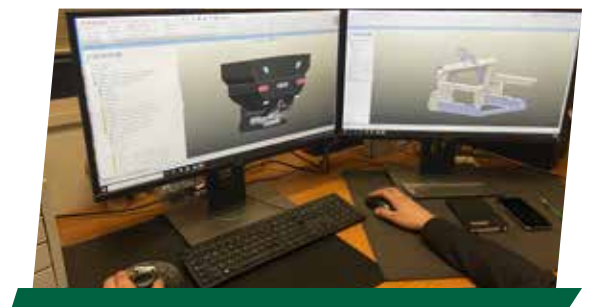




Präzise Einstellung über APP



Um die gewünschte Menge einzustellen, genügt ein Blick auf die mitgelieferte Streutabelle oder der Download der kostenlosen APP für IOS oder ANDROID.

APP herunterladen, Modell, Düngersorte, Arbeitsbreite, kg/ha und Fahrgeschwindigkeit auswählen und fertig! Die APP zeigt alle Werte an, um die Maschine korrekt einzustellen.

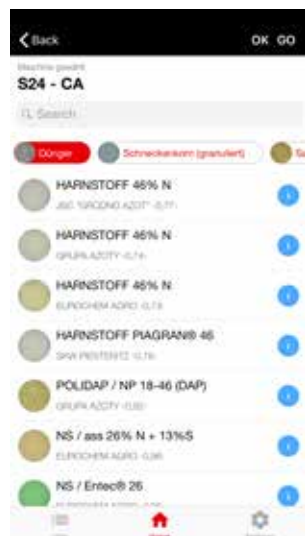

GO-Abschnitt der APP

Im GO-Abschnitt der APP kann man nach Form, Korngröße und spezifischem Gewicht den Dünger finden, der dem zu verteilenden Dünger am nächsten kommt (falls der Dünger nicht in der APP-Liste vorhanden ist).



Set für die effektive Streuung auf dem Feld

Mit diesem SET wird ein schneller Quertest direkt im Feld durchgeführt und die Verteilungsqualität überprüft. Es besteht aus 4 Sammelvorrichtungen (gemäß der Norm EN-13739), einem Härtemesser zur Überprüfung der Qualität des Düngers und einem SET zur Korngrößenanalyse.

Alle Anpassungen können über die KOSTENLOSE APP für IOS und ANDROID (DCM) im Abschnitt TRANSVERSAL KIT AUF DEM FELD vorgenommen werden.




ISOBUS und WÄGETECHNIK

Die Düngerstreuer in den Ausführungen SW5 E, S18 E, S24 E und S24 S verfügen über die ISOBUS-Technologie, die es ermöglicht, die Öffnung der Dosierungsschieber in Abhängigkeit von der Fahrgeschwindigkeit des Traktors (DPAE) und der tatsächlichen Fließeigenschaften der zur Düngung verwendeten Düngemittel automatisch anzupassen. Auch wenn die Fahrgeschwindigkeit verändert wird, bleibt die vorgewählte Dosis konstant.




Die 4 Wägezellen berechnen dank der automatischen Filterung auch während der Bewegung mit höchster Präzision und Zuverlässigkeit die unterschiedlichen Düngereigenschaften. Bei der Durchflussregelung, unabhängig von Änderungen der Menge, der Vorschubgeschwindigkeit oder der Arbeitsbreite, ist die Verteilung durch den Einsatz eines PATENTIERTEN 4-Zellen-Systems, das sich zwischen dem Rahmen und dem Trichter befindet, äußerst bewährt. Das System vergleicht automatisch die tatsächlich verteilte Produktmenge mit der im Terminal vorgegebenen Menge, wodurch eine manuelle Kalibrierung vermieden wird.

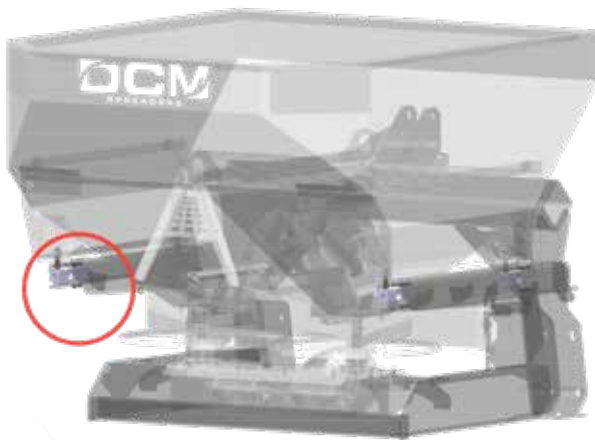

Variabele Rate


Durch Einfügen der Rezepturkarten (direkt auf dem ISOBUS-Bildschirm) ist es möglich, die Düngerdosis gemäß dem tatsächlichen Bedarf der Pflanzen zu gestalten (VARIABLE RATE).

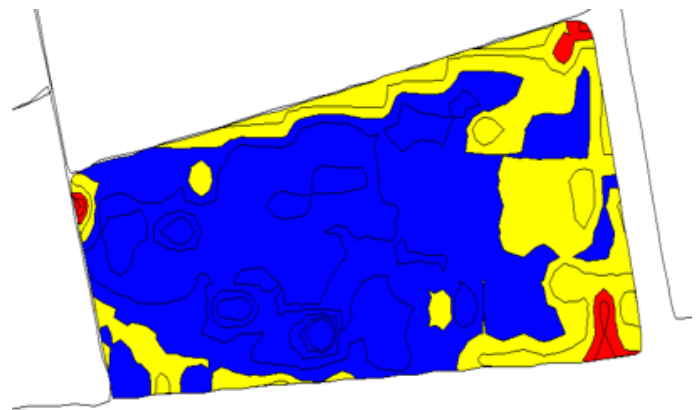

Durchflussfaktor Berechnung


Der Durchflussfaktor wird automatisch aus den kontinuierlichen Messungen der WÄGEZELLE berechnet.

Alternativ kann der Durchflussfaktor über die kostenlose APP für IOS und ANDROID im Abschnitt DURCHFLUSSFAKTOR BERECHNUNG geprüft werden.

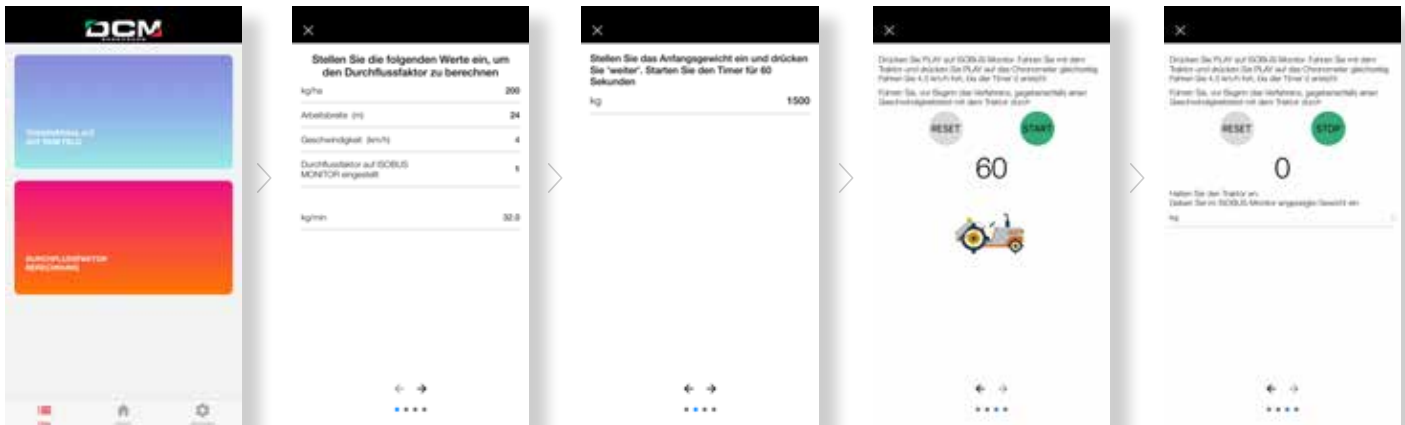


Das Isobus-Steuergerät ISOBUS

Das in Zusammenarbeit mit TOPCON entwickelte ISOBUS-Steuergerät (serienmäßig enthalten bei SW5 E, S18 E, S18 S, S24 E und S24 S) ermöglicht den Anschluss an jeden kompatiblen Bildschirm über den ISO 11783-Anschluss. Die Startseite bietet neben anderen Optionen die Möglichkeit, die Dosis RECHTS, LINKS oder auf beiden Seiten auch während der Bewegung in Prozent zu erhöhen. Durch Anklicken der SET-Taste gelangt man sofort wieder zur ursprünglich eingestellten Dosis.

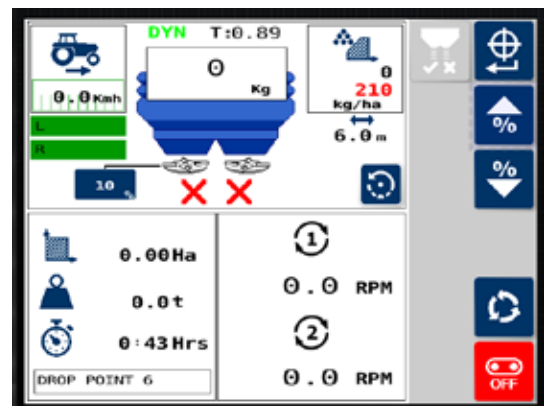

Der Neigungsmesser


Der Neigungsmesser (standardmäßig bei SW5 E, S18 E, S18 S, S24 E und S24 S) kann die Änderung der Neigung (Längs- und Querneigung) erkennen und daraus resultierende Wägefehler automatisch korrigieren. Mit diesem System ist es möglich, problemlos auch in hügeligem Gelände zu arbeiten.

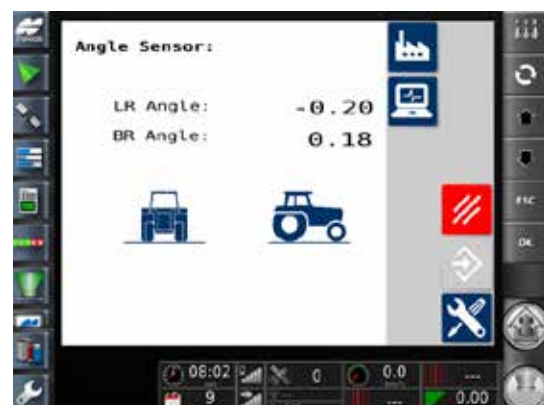

SECTION CONTROL 1.0

Regelung der Arbeitsbreite über 8 Abschnitte (bei Modell S18 S und S24 S)

Die Modellen S18 S und S24 S sind serienmäßig mit einer 8-teiligen Arbeitsbreitenregelung über Dosisanpassung ausgestattet. In kegelförmigen Bereichen ist die Ausbringung gleichmäßiger und die tatsächliche Düngermenge bleibt über die gesamte Fläche konstant. Die Arbeitsbreite kann AUTOMATISCH per GPS von außen nach innen in 4 Abschnitten pro Seite reguliert werden.

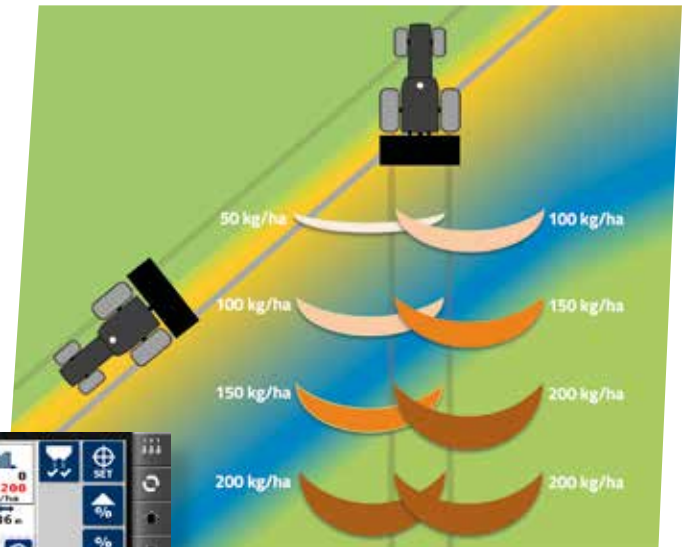

Die ISOBUS-Bildschirme

Die verschiedenen Typen von ISOBUS-kompatiblen Bildschirmen bieten die modernsten Technologien des digitalen Zeitalters. Unabhängig davon, ob ein kompatibles DCM- oder ISOBUS-Bedienterminal am Traktor verwendet wird, kann entschieden werden, inwieweit das Potenzial dieser Technologie genutzt werden soll, z.B. SECTION CONTROL, VARIABLE RATE, etc.

Das bedeutet, dass beim Anschluss des Streuers an das ISOBUS-TERMINAL die übliche Bedienoberfläche bereits auf dem Bildschirm in der Kabine angezeigt wird, ohne dass mehrere TERMINALS angeschlossen oder der BILDSCHIRM je nach Gerät ständig gewechselt werden muss.

MONITOR 7" DCM

Mit dem 7" Farb-TOUCHSCREEN mit GPS-Antenne (zur Geschwindigkeitserfassung) kann man die Streuersteuerung und die Datenaufzeichnung einsehen.



MONITOR 8" DCM

Um neben der Streuersteuerung und der Datenerfassung auch die PARALLELE FÜHRUNG, die SECTION CONTROL und die VARIABLELE RATE nutzen zu können, ist es notwendig, den 8" Farb-TOUCHSCREEN zu verwenden. Mit diesem BILDSCHIRM lässt sich ein nicht-ISOBUS-Traktor in einen 100% ISOBUS-Traktor verwandeln (neben dem Streuer kann jeder andere kompatible ISOBUS-Gerätetyp angeschlossen werden).




EIN BILDSCHIRM FÜR MEHRERE LÖSUNGEN




Maximale Gleichmäßigkeit der Verteilung

Die Form der Abgabeöffnung wurde derart konzipiert, dass sich der Öffnungswinkel in Abhängigkeit von der Durchflussmenge ändert, wodurch eine proportionale Dosis und eine gleichmäßige Verteilung gewährleistet und eine Überdosierung aufgrund des unterschiedlichen Verhaltens des Düngers auf den Schaufeln vermieden wird.

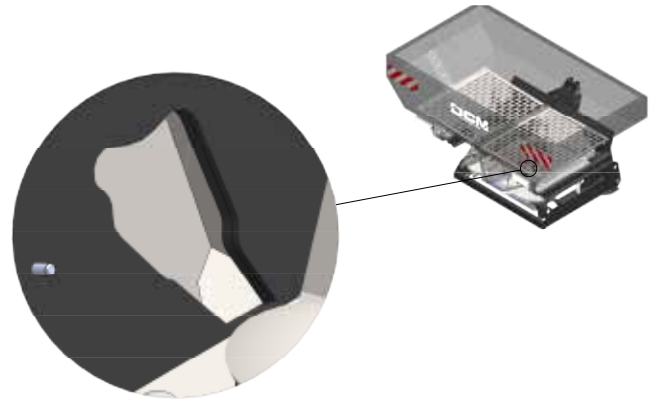

Präzise Verteilung

Die Abgabe des Düngers in das Innere des Streutellers, wo die periphere Geschwindigkeit niedriger ist, begrenzt das Brechen, die Pulverisierung und die Erwärmung des Granulats. Der kontinuierliche Produktfluss wird schonend zu den Streuschaufeln geführt, wodurch eine konstante Verteilung unabhängig von Änderungen der Menge, der Vorschubgeschwindigkeit oder der Arbeitsbreite gewährleistet ist.

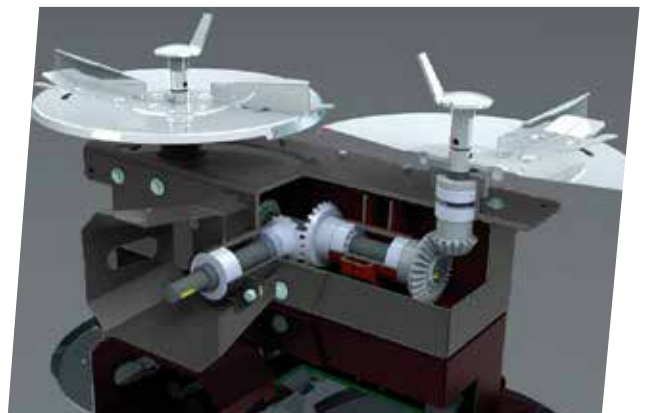

Ölbad-Getriebe

Das zentrale Getriebe (vollkommen dicht), welches direkt in unserem Werk hergestellt wird, ist das Herzstück dieser Doppelscheibenstreuer.




Einfach und intuitiv

Düngerstreuer müssen sich an eine Vielzahl von unterschiedlichen Produkten und Dosierungen anpassen. Eine der Prioritäten von DCM ist die Benutzerfreundlichkeit. Die Regulierung der Streumenge besteht aus zwei unabhängigen Indikatoren, die auf einer graduierten Skala einfach und gut sichtbar angebracht sind (nur in Ausführung SW5 M, S18 M und S24 M).

Die Aufsätze: LINE SW5 und S18

Breite

1,10 MT

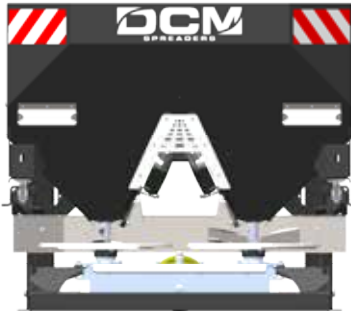

《 SW5 600 LT - 1,10 MT 》



《《 SW5 800 LT - 1,10 MT 》》



《《《 SW5 1000 LT - 1,10 MT 》》》

Breite

1,41 MT



《 S18 800 LT - 1,41 MT 》



《《 S18 1200 LT - 1,41 MT 》》



《《《 S18 1600 LT - 1,41 MT 》》》

Die Aufsätze: LINE S24

Breite

1,80 MT



◀ S24 900 LT - 1,80 MT ▶



◀◀ S24 1200 LT - 1,80 MT ▶▶

Breite

2,20 MT



◀ S24 1500 LT - 2,20 MT ▶




◀◀ S24 2000 LT - 2,20 MT ▶▶

KIT LIMIT-C und BORDER-X


Zentrales Randsystem BORDER-X

Für die Düngung von Spezialkulturen (oder am Feldrand), bei denen links oder rechts oder beidseitig der Spur gestreut werden muss, bietet DCM das Randsystem BORDER-X an. Dieses OPTION hält die Fahrspur frei von Dünger.




SISTEMA DI BORDURA CENTRALE (Doppia possibilità di regolazione indipendente)



SISTEMA DI BORDURA CENTRALE (Possibilità di escludere un lato per fare il bordo)



Randsystem KIT LIMIT-C (gemäß Umweltgesetz EN 13739-1)

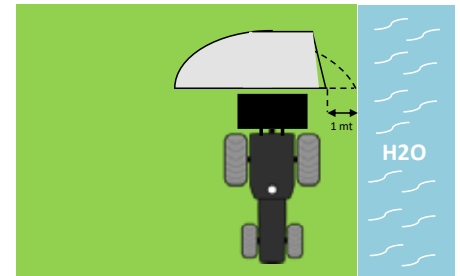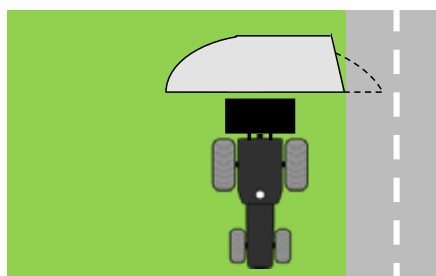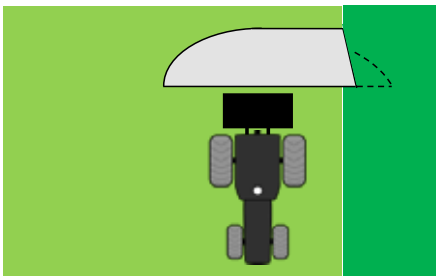

BRD


Den Dünger in gleichem Maße am Feldrand verteilen. Mit diesem System wird eine geringe Menge an Dünger auch über die Feldgrenze hinaus verteilt. In diesem Fall ist es nicht notwendig, die Dosis zu reduzieren.

CNF


Der Dünger darf gemäß der Düngungsvorschrift nicht über die Feldgrenze hinausgehen (insbesondere bei Vorhandensein von Straßen oder Grundstücken Dritter). In diesem Fall ist es notwendig, die Dosis zu reduzieren.

WASSER

Wenn sich am Feldrand ein Graben oder ein Wasserlauf befindet, darf der Dünger gemäß der Düngungsvorschrift nicht weniger als 1 Meter vom Feldrand (bei Verwendung des OPTIONALEN Randsystems) und weniger als 3 Meter vom Feldrand (bei Verwendung der optionalen Spezial-Schaufel) aufgebracht werden. Dadurch wird ein Seitenstreifen von ca. 2 - 6 m (je nach Abstand der ersten Spur von der Grenze) wenig gedüngt bleiben. In diesem Fall ist es notwendig, die Dosis zu reduzieren.

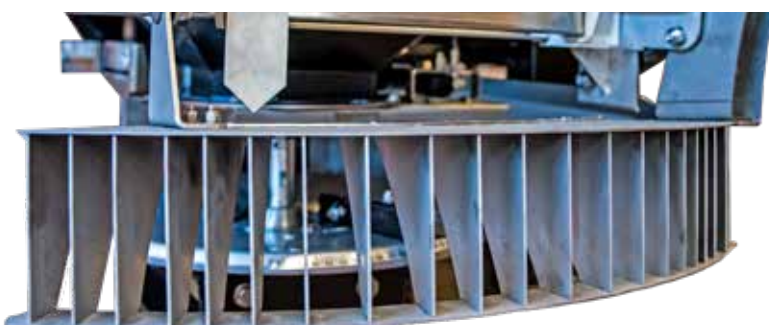

Optionale Ausstattung

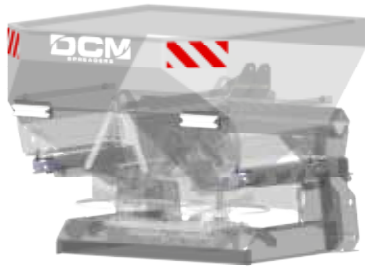

LED-BELEUCHTUNGSANLAGE

Die WEIß-ROTEN-Schilder für die Verkehrssicherheit und das LED-Beleuchtungssystem sorgen für eine bessere Sichtbarkeit im Verkehr.



MANUELL ZU ÖFFNENDE ABDECKUNG FÜR SW5 – S18

Die manuell zu öffnende Trichterabdeckung ist für die Modelle SW5 und S18 erhältlich. Sie gewährleistet eine maximale Einfüllöffnung im geöffneten Zustand und bietet eine perfekte Haftung, indem sie den Trichter im geschlossenen Zustand sicher abdeckt.



MANUELL ZU ÖFFNENDE ABDECKUNG FÜR S24

Für das Modell S24 ist die manuell bedienbare Trichterabdeckung erhältlich. Sie gewährleistet eine maximale Einfüllöffnung im geöffneten Zustand und bietet eine perfekte Haftung, indem sie den Trichter im geschlossenen Zustand sicher abdeckt.




2-WEGE-EINHEIT

Wenn der Traktor nur über einen doppelwirkenden Hydraulikverteiler (1 Ölvorlauf und 1 Ölrücklauf) verfügt, ist diese Lösung sehr praktisch, um bis zu 4 Hydraulikschläuche (2 Ölvorläufe und 2 Ölrückläufe) anzuschließen. Mit dem mitgelieferten Hebel können die Abschnitte rechts oder links geschlossen werden.



MOBILER PRÜFSTAND

Mit diesem SET wird ein schneller Quertest direkt im Feld durchgeführt und die Verteilungsqualität überprüft. Es besteht aus 4 Sammelvorrichtungen (gemäß der Norm EN-13739), einem Härtemesser zur Überprüfung der Qualität des Düngers und einem SET zur Korngrößenanalyse. Alle Anpassungen können über die KOSTENLOSE APP für IOS und ANDROID (DCM) im TRANSVERSAL KIT AUF DEM FELD vorgenommen werden.

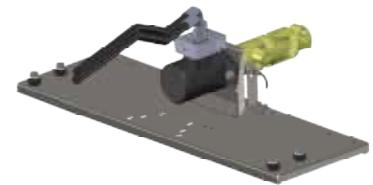

MOTOR-KIT FÜR DEN HYDRAULISCHEN ANTRIEB DER STREUSCHEIBEN

Mit dem hydraulischen Antriebsset können die Streuteller auch bei niedrigerer Motordrehzahl des Traktors auf voller Drehzahl (540 U/min) gehalten werden. Dadurch ist eine Kraftstoffeinsparung gewährleistet.



WAGEN FÜR STREUER BEWEGUNG

Das WAGEN ist sehr praktisch, wenn der Düngestreuer in Ruhestellung ist und manuelle Umstellungen erforderlich sind, um ihn an einer anderen Stelle zu positionieren.

DCM-Forschungszentrum

Das F&E-Labor von DCM arbeitet mit zahlreichen Universitäten im Sektor zusammen und gewährleistet so eine fruchtbare Verbindung zwischen Wirtschaft und Wissenschaft.

Analysiert man die letzten Jahrzehnte, so stellt man fest, dass die produktivsten und fruchtbarsten Rahmenbedingungen für Innovation und Fortschritt jene sind, bei denen es gelingt, die beiden wichtigsten Impulsgeber für Ideen, Projekte und Anwendungen unserer Gesellschaften in einen konstruktiven

und effektiven Dialog zu bringen: die akademische Welt und die industrielle.

Die Mitarbeiter von DCM unterstützen die Händler mit spezifischen Kursen vor Ort oder im Schulungsraum des Unternehmens und gewährleisten so einen kontinuierlichen industriellen und technologischen Beitrag zu aktuellen agronomischen Themen.



WÄHLEN UND KONFIGURIEREN SIE DEN STREUER NACH IHREN BEDÜRFNISSEN

■ Serienmäßig □ Optional N.D. Nicht verfügb

EIGENSCHAFTEN	SW5	SW5 E ISOBUS	S18 M	S18 E ISOBUS	S 18 S ISOBUS	S24 M	S24 E ISOBUS	S24 S ISOBUS
Arbeitsbreite (m)	10 - 18	10 - 18	10 - 18	10 - 18	10 - 18	10 - 24	10 - 24	10 - 24
Arbeitsbreite (m) mit Doppelförderwerk (OPTIONAL)	1,5 - 5	1,5 - 5	1,5 - 5	1,5 - 5	1,5 - 5	1,5 - 5	1,5 - 5	1,5 - 5
Grundbehälterinhalt (Ltr.)	600	600	800	800	800	900	900	900
Max. Behälterkapazität (Ltr.)	1000	1000	1600	1600	1600	2000	2000	2000
Max. Behältersbreite (cm)	110	110	141	141	141	180 (für Modelle von 900 bis 1200 lt)	180 (für Modelle von 900 bis 1200 lt)	180 (für Modelle von 900 bis 1200 lt)
						220 (für Modelle von 1500 bis 2000 lt)	220 (für Modelle von 1500 bis 2000 lt)	220 (für Modelle von 1500 bis 2000 lt)
Ladehöhe (cm)	100 (für 600 lt Modell)	100 (für 600 lt Modell)	114 (für 800 lt Modell)	114 (für 800 lt Modell)	114 (für 800 lt Modell)	113 (für 900 lt Modell)	113 (für 900 lt Modell)	113 (für 900 lt Modell)
	120 (für 800 lt Modell)	120 (für 800 lt Modell)	142 (für 1200 lt Modell)	142 (für 1200 lt Modell)	142 (für 1200 lt Modell)	132 (für 1200 lt Modell)	132 (für 1200 lt Modell)	132 (für 1200 lt Modell)
	140 (für 1000 lt Modell)	140 (für 1000 lt Modell)	169 (für 1600 lt Modell)	169 (für 1600 lt Modell)	169 (für 1600 lt Modell)	144 (für 1500 lt Modell)	144 (für 1500 lt Modell)	144 (für 1500 lt Modell)
						161 (für 2000 lt Modell)	161 (für 2000 lt Modell)	161 (für 2000 lt Modell)
Gelenkwelle mit Scharbolzen	■	■	■	■	■	■	■	■
Streutabellen und kostenlose App für IOS und ANDROID	■	■	■	■	■	■	■	■
Behälter aus EDELSTAHL	□	□	□	□	□	□	□	□
Gitterrahmen aus EDELSTAHL	■	■	■	■	■	■	■	■
Boden des Behälters, Öffnungs- und Schließvorgänge, Streuscheiben, Wurfchaufeln, Schutzbügel, Bolzen-Schrauben und Rührwerke aus EDELSTAHL	N.D	N.D	□	□	□	■	■	■
Rückstrahler und Warntafeln für die Verkehrssicherheit	■	■	■	■	■	■	■	■
Unabhängige DOPPELWIRKENDE HYDRAULISCHE Öffnungen	■	N.D	■	N.D	N.D	■	N.D	N.D
Ölbad-Getriebe (vollständig wasserdicht)	■	■	■	■	■	■	■	■

EIGENSCHAFTEN	SW5	SW5 E ISOBUS	S18 M	S18 E ISOBUS	S 18 S ISOBUS	S24 M	S24 E ISOBUS	S24 S ISOBUS
ELEKTRISCHE Öffnung entsprechend der Geschwindigkeit und den Eigenschaften des Düngers (DPAE)	■	■	■	■	■	■	■	■
Wiegesystem 4 fach, AUTOMATISCH und STÄNDIG	N.D	■	N.D	■	■	N.D	■	■
Kabel ISO 11783	N.D	■	N.D	■	■	N.D	■	■
Wiegesystem mit Hangausgleich (bis 25°)	N.D	■	N.D	■	■	N.D	■	■
SECTION CONTROL 1.0 Regelung der Arbeitsbreite über 8 Abschnitte (4 rechts und 4 links) durch Dosisänderung	N.D	N.D	N.D	N.D	■	N.D	N.D	■
FARBIGER 7" TOUCHSCREEN-MONITOR komplett mit GPS-Antenne (nur für Geschwindigkeitserkennung), ISOBUS-Kabel 11783 und Unterstützungen. Sicht auf MONITOR: STEUERUNG DER MASCHINE und DATENAUFZEICHNUNG	N.D	□	N.D	□	N.D	N.D	□	N.D
FARBIGER 8" TOUCHSCREEN-MONITOR ISOBUS TOPCON X23 komplett mit GPS-Antenne, ISOBUS-Kabel 11783 und Unterstützungen. Sicht auf MONITOR: STEUERUNG DER MASCHINE, DATENAUFZEICHNUNG, PARALLELFÜHRUNG und VARIABLE MENGE	N.D	□	N.D	□	□	N.D	□	□
DOPPELFÖRDERWERK AUS EDELSTAHL	□	□	□	□	□	□	□	□
Verstellbar von 1,5 bis 5 m	□	□	□	□	□	□	□	□
MENGENEINSTELLUNG-KIT	■	N.D	■	N.D	N.D	■	N.D	N.D
Rührkit für Saatgut, Nass- und Pulverdünger	□	□	□	□	□	□	□	□
Manuelle Abdeckplane	□	□	□	□	□	□	□	□
Led-Beleuchtungsanlage	□	□	□	□	□	□	□	□
Zweiwegeeinheit	□	□	□	□	□	□	□	□
Adapter für Gelenkwelle (1-3/8" Z6_1-3/8"Z8)	□	□	□	□	□	□	□	□
Wagen für Streuer Bewegung	□	□	□	□	□	□	□	□
Kit Limit-C hydraulisch RECHTS oder LINKS	N.D	N.D	□	□	□	□	□	□
Wurfschaufel "SPECIAL" RECHTS oder LINKS	N.D	N.D	□	□	□	□	□	□
Wurfschaufeln-K24 nur bei 24 m zu verbreiten	N.D	N.D	□	□	□	N.D	N.D	N.D
GRANULOMETRISCHES Kit zur Kalibrierung der Düngemittelausbreitung über APP	□	□	□	□	□	□	□	□

ANMERKUNGEN

[illegible]

A close-up photograph of a welder working on a metal structure. The welder is wearing a dark jacket and a welding mask. A bright blue flame is visible at the point of contact between the welding torch and the metal. Sparks are flying from the weld. The background is dark and industrial.

LINE S

*Angepasst an Ihre
Bedürfnisse*

Technische Daten



SW5 M|E

M: **MECCANICO** E: **ISOBUS**
Mechanisch

ISOBUS



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Modello Modell	Litri Liter	Portata Massima Max. Kapazität	Giri U/min	Dimensione Macchina Maschinenabmessungen		Altezza Carico Ladehöhe	Peso Kg Gewicht	
	lt	Kg	r.p.m.	M	E	cm	M	E
SW5 M-E 600	590	2.000	540	A=130	A=130/B=110/ C= 100	100	240	250
SW5 M-E 800	830	2.000	540	A=130	A=130/B=110/ C= 120	120	260	270
SW5 M-E 1000	1.010	2.000	540	A=130	A=130/B=110/ C= 140	140	280	290



S18 M | E | S

M: **MECCANICO**
Mechanisch

E: **ISOBUS**

S: **ISOBUS**
SECTION CONTROL 1.0



Modello Modell	Litri Liter	Portata Massima Max. Kapazität	Giri U/min	Dimensione Macchina Maschinenabmessungen		Altezza Carico Ladehöhe	Peso Kg Gewicht	
	lt	Kg	r.p.m.	M	E-S	cm	M	E-S
S18 M-E-S 800	800	2.000	540	A=116	A=116/B=141/ C=114	114	250	260
S18 M-E-S 1.200	1200	2.000	540	A=116	A=116/B=141/ C=142	142	270	280
S18 M-E-S 1.600	1600	2.000	540	A=116	A=116/B=141/ C=169	169	290	300



S24 M | E | S

M: **MECCANICO** E: **ELETRONICO**
Mechanisch

ISOBUS

S: **ISOBUS**
SECTION CONTROL 1.0

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Modello Modell	Litri Liter	Portata Massima Max. Kapazität	Giri U/min	Dimensione Macchina Maschinenabmessungen		Altezza Carico Ladehöhe	Peso Kg Gewicht	
	lt	Kg	r.p.m.	M	E-S	cm	M	E-S
S24 M-E-S 900	900	2.000	540	A=116	A=116/B=180/ C= 113	113	260	270
S24 M-E-S 1.200	1.200	2.000	540	A=116	A=116/B=180/ C= 132	132	278	288
S24 M-E-S 1.500	1.500	2.000	540	A=116	A=116/B=220/ C= 144	144	298	308
S24 M-E-S 2.000	2.000	2.000	540	A=116	A=116/B=220/ C= 161	161	323	333



LINE S



Via Moschina, 4 - 37030 Roncà (VR) ITALY
www.dcmspreaders.com | info@dcmspreaders.com
Tel. (+39) 045 7460455 | Fax (+39) 045 6545430